

STUUX

TEKNİK FÖY
STUUX DRYCOOLER 4U

STUUX DRYCOOLER 4U







ÖZELLİKLER:

- 4U UYUMLU VEYA TEK BAŞINA
- 4KW SOĞUTMA KAPASİTESİ
- OTOMATİK KONTROL VE İZLEME
- 2X HAVA SENSÖRÜ
- 2X SOĞUTUCU SENSÖRÜ
- AYARLANABİLİR FAN DÖNÜŞ HIZI
- UZAKTAN GÜNCELLENEN YAZILIM


4U rafa monte edilebilen ya da tek başına çalışabilen ortam sıvı soğutma sistemidir. 5x 140mm Noctua endüstriyel fan ve 2x bakır radyatör içerir; 25°C ortam deltasında 4000W soğutma sağlar.

DRYCOOLER BOYUTLARI VE TEKNİK ÇİZİMİ


Drycooler, hızlı ayırmalı bağlantılar etrafında tasarlanmıştır. Hesaplama modüllerinizle birlikte yerleştirmek isterseniz 4U rafa tam uyum sağlar; ayrıca tek başına bir sıvı soğutma sistemi olarak da kullanılabilir.

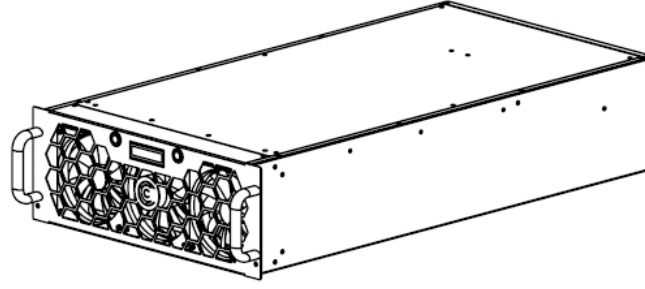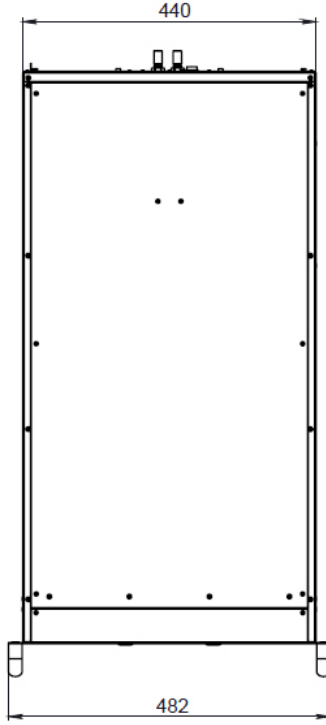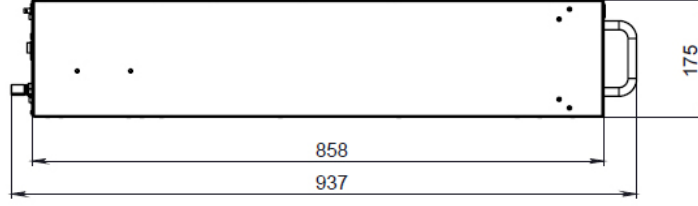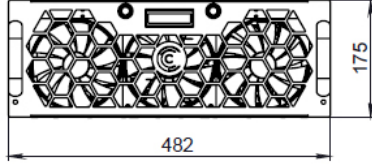


ISIL DİRENÇ DİYAGRAMLARI

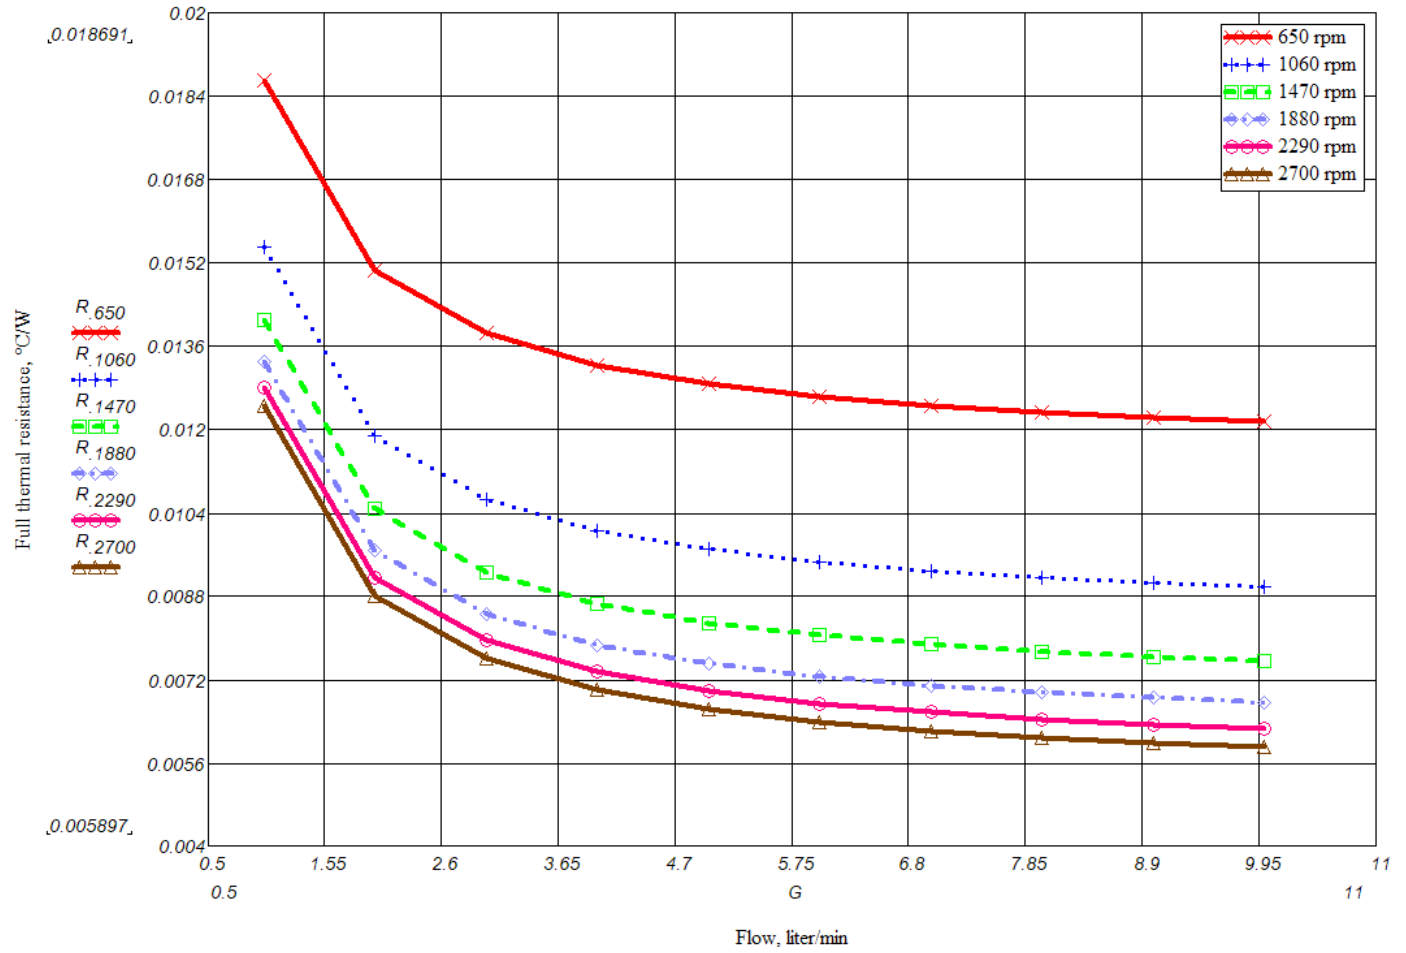

ISIL DİRENÇ DİYAGRAMLARI

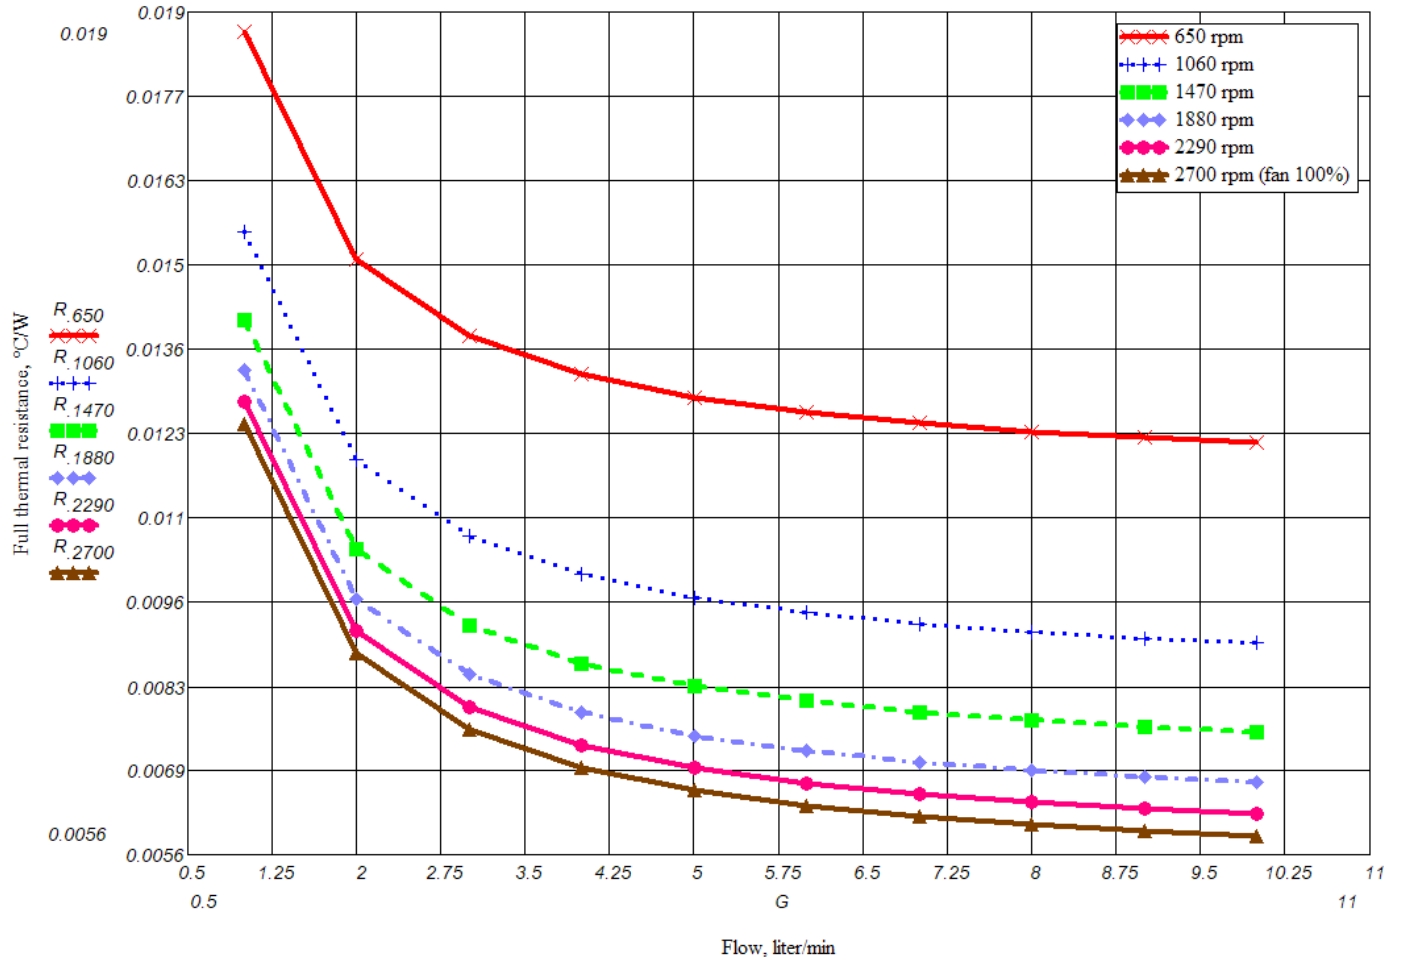

DEBİ – BASINÇ DİYAGRAMI

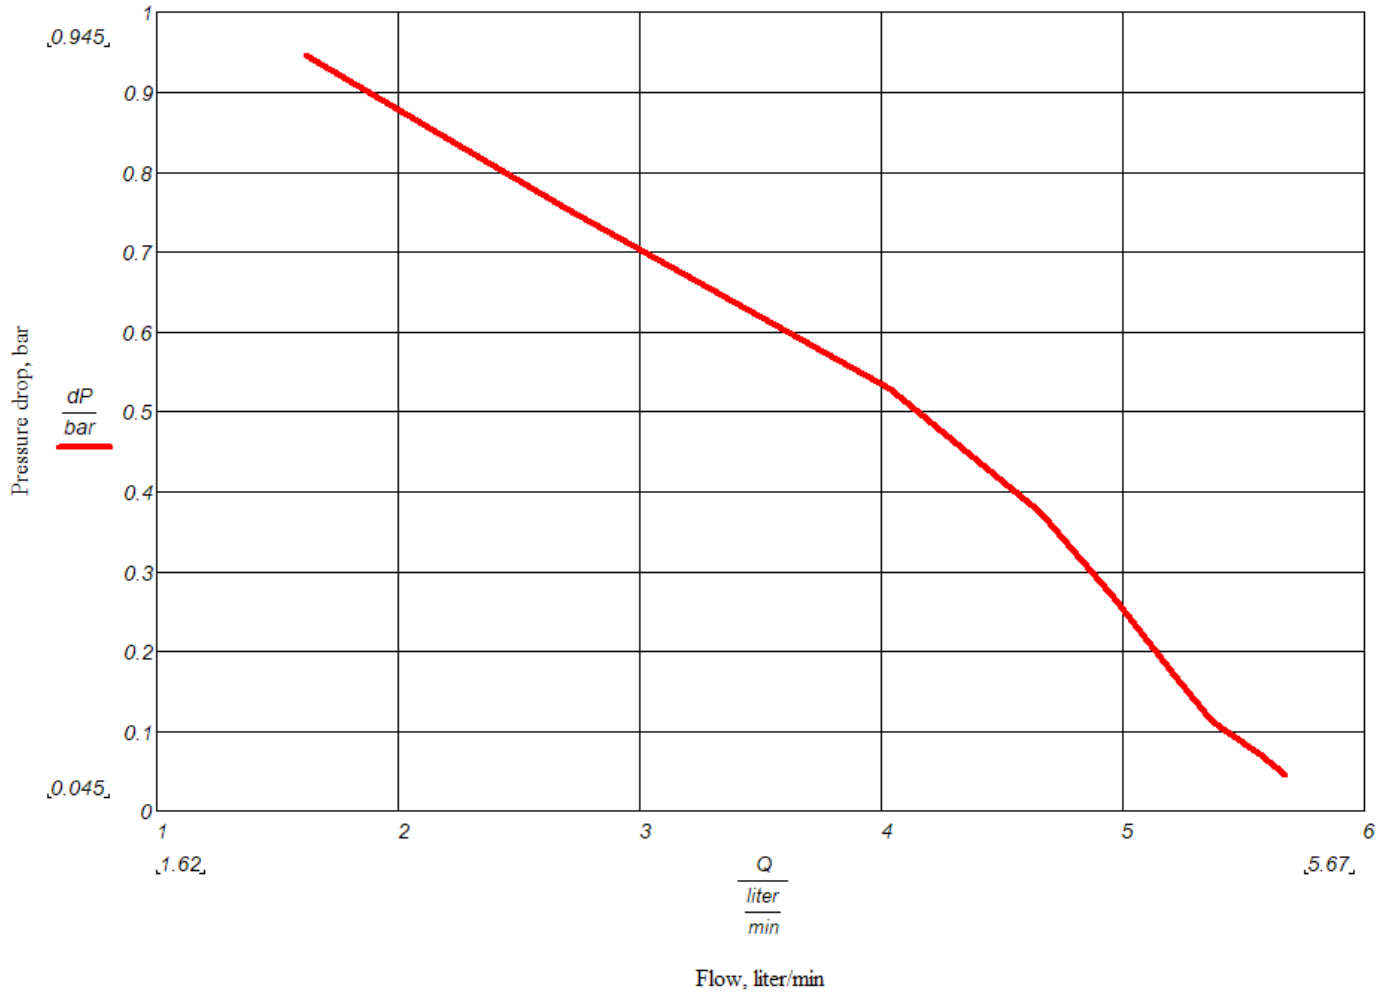

DRYCOOLER GÖSTERGE PANELİ

Drycooler gösterge paneli, soğutma ünitelerinin çeşitli yönlerinin kontrol ve izlenmesini sağlar: 2 hava ve 2 soğutucu akışkan sensörü, giriş ve çıkıştaki sıcaklıkları gösterir. Fan dönüş hızı ekranda görüntülenir ve sıcaklığa bağlı olarak ayarlanabilir.

Kontrolcü yazılımı uzaktan güncellenir.

AIR

IN: +22.7
OUT: +23.9

WATER

IN: +23.2
OUT: +20.2

FAN' s

F1: 3134
F2: 3194
F3: 3151

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	482 (440) mm x 175mm (4U) x 942 (858) mm 19.0 (17.3) in x 6.9in (4U) x 37.0 (33.8) in
Tüketim	110W
Boru Bağlantı Özellikleri	Arka panelde G1/4" dişli; 6 mm iç çaplı Staubli Hızlı Ayırmalı Bağlantılar, paslanmaz düz yüzeyli, sıfır damlamalı
Güç girişi	110-230VAC
Soğutma kapasitesi	25°C sıvı-ortam deltasında 4000W
Fanlar	5x 140mm Noctua NF-A14 Industrial 3000rpm PWM fan, iki kademe (9V, 12V)
Çalışma sıcaklığı	Ortam havası 10-35°C (20°C önerilir), akışkan sıcaklığı 10-55°C
Radyatörler	2x 560x140x54mm bakır radyatör, V biçiminde akış optimize konumlandırma
Pompalar	Çift Laing DDC 18W PWM pompa
Rezervuar	Akış optimize POM pompa üstlü borosilikat cam rezervuar
Sensörler	2 hava sensörü (giriş-çıkış), 2 soğutucu akışkan sensörü (giriş-çıkış)

TELEFON

+90 850 303 26 99

+90 533 439 49 95

+90 541 514 57 18

İLETİŞİM

Web sitesi www.bboxturkiye.com

Telefon +90 532 370 54 77

E-posta info@bboxturkiye.com

BOXX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Merkez

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2776. Sok. No: 9/C
Çankaya / ANKARA

Operasyon Merkezi

İvedikköy Mah. 1492. Sok. Eksen İvedik Plaza A Blok No: 53
Yenimahalle / ANKARA

İstanbul Ofisi

Çubuklu Mah. Engürübağı Cad. No: 29/2
Beykoz / İSTANBUL

